

Artikelnr **6042-510-10**  
 E-nr **7511432**  
 EI-nr  
 S-nr  
 EAN **7312906042200**



## Classic Glob


Classicserien är vår trotjänare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är nyckelord. Classic Glob finns i flera olika kombinationer och går också att få med grå eller brun sockel.

### Specifikation

Sockelmaterial	Porslin
Lamphållare	E27
Ljuskälla	E27, max 75W (ej inkl.)
Spänning	230V
Montering	Tak/vägg
Sockelfärg	Vit NCS S 1502-G50Y
Skyddsklass	II
D-klassad	Nej
Kapslingsklass	IP54
Energiklass	A++ - E
T <sub>a</sub>	-30 - +25
Höjd	238 mm
Diameter Ø	200 mm
Glas	Klarglas
Glasgänga	99 mm
Vikt	1,36 kg
Design	Ifö Electric

### Installation

För in nätkabeln genom kabelgenomföringen i botten. Fäst armaturen på vägg eller i tak med lämpliga skruvar. Anslut ledarna till polskruvarna. Skruva fast lamphållaren. Sätt i ljuskälla och skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

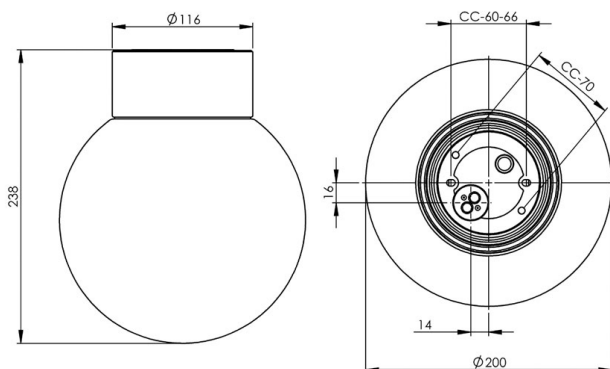

### Teknisk information

Silikontätning mellan glas och sockel. Två Ø 5mm hål för montage. CC-mått 60-66 mm, alternativt 70 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Två polskruvar för anslutning av max 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar. Våra kupor är alla unika, mindre variationer kan förekomma.

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Glas: 1-6137-2, 79 060 78  
 Glastätning: 03542, 79 059 92

*Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*

